

Bockermann

moderne Schlauchpflegesysteme



STW ... Einbaustiefelwaschanlage der Baureihe 320 ...



... **Einfach**
Günstig ...


Stiefelwaschanlagen für Feuerwehrgeräthäuser, Truppenunterkünfte, gewerbliche und landwirtschaftliche Betriebe

Stationäre Stiefelwaschanlagen der Baureihe 320 zum bodenbündigen oder teilversenkten Einbau in Fußböden.


Die Stiefelwaschanlagen der **Baureihe 320** bestehen aus einer speziell gefertigten, glasfaserverstärkten Kunststoffwanne in der die komplette Technik mit Sohlen-, Seitenbürsten und Wasserleitungen montiert ist.

Alle Anlagen werden mit einer feuerverzinkten Roste abgedeckt, so dass eine volle Begehbarkeit der Anlage gewährleistet ist. Die mittige Öffnung der Roste kann ebenfalls durch eine kleine Roste abgedeckt werden. An der Vorderseite der Anlage ist ein automatisches Wasserstoppventil angebracht, das mit der Fußspitze betätigt wird. Seitliche Spülrohre leiten das Wasser über die Bürsten auf das Schuhwerk.

Eine wasserführende Handbürste, die in den Haltebügeln der Anlagen eingehängt werden kann, ermöglicht eine zusätzliche Reinigung des Stiefelschafts oder anderer zu reinigender Gegenstände.

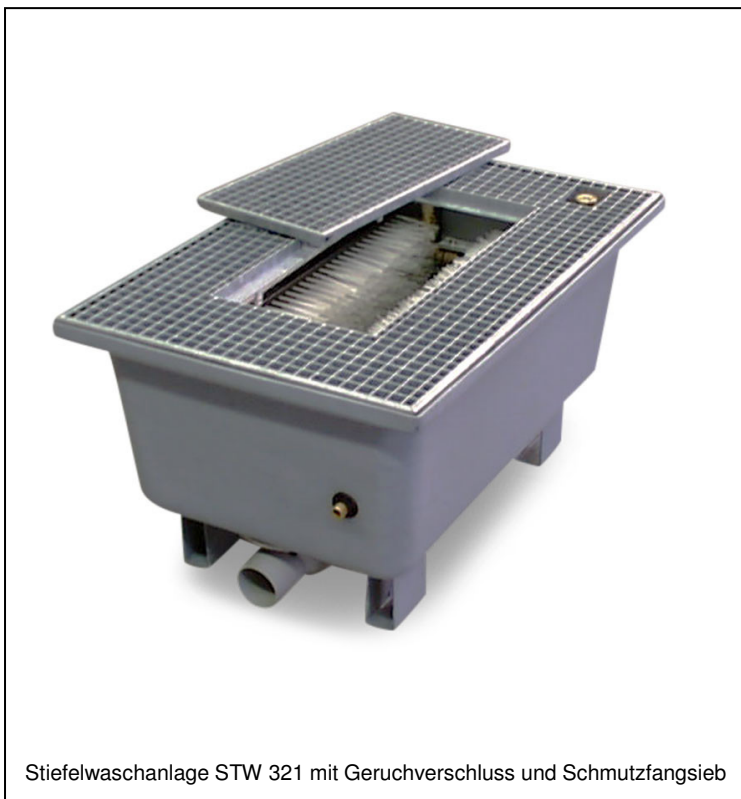

Stiefelwaschanlage STW 321 mit Geruchverschluss und Schmutzfangsieb

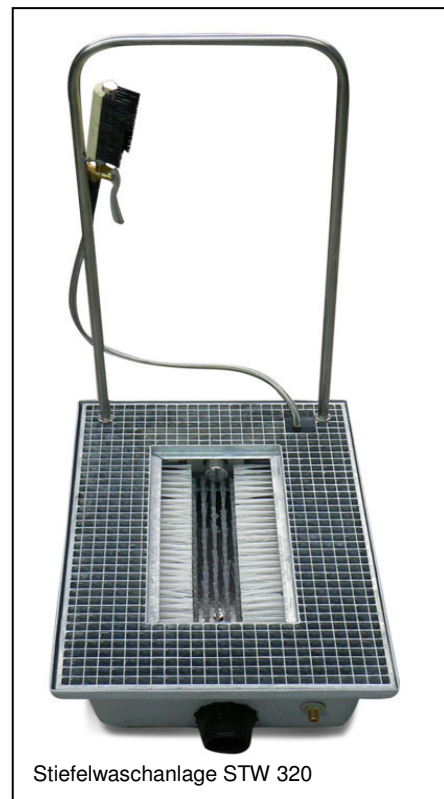

Stiefelwaschanlage STW 320



Spezifikationen:

- GFK Wanne mit grober Sohlenbürstenleiste und kompletter Technik
- Seitliche Bürstenleisten für optimale Reinigung des Schuhwerks bis zum Knöchelbereich
- Feuerverzinkte Gitterroste abnehmbar zur Reinigung
- Feuerverzinkte Gitterroste zum Abdecken der Bürstenöffnung (dadurch volle Begehbarkeit)
- Wasserventil für Fußbetätigung und seitliche Sprührohre
- Schmutzfangsieb und Geruchverschluss (**nur bei Ausführung STW 321**)
- Anschluss für wasserführende Handbürste
- Haltebügel aus Edelstahl zur stirnseitigen oder seitlichen Montage auf der Roste
- Wasserführende, robuste Handbürste STW-HB
- Maße: 886 x 581 x 220 / 324 / 445 mm (lxbxh)

Lieferbare Modelle:

STW 320	Standardmodell	mit 324 mm Einbautiefe
STW 320-F	Flaches Modell	mit 220 mm Einbautiefe
STW 321	Mit Geruchverschluss	mit 445 mm Einbautiefe

Schemazeichnung STW und Bodenöffnung mit Maßangaben:

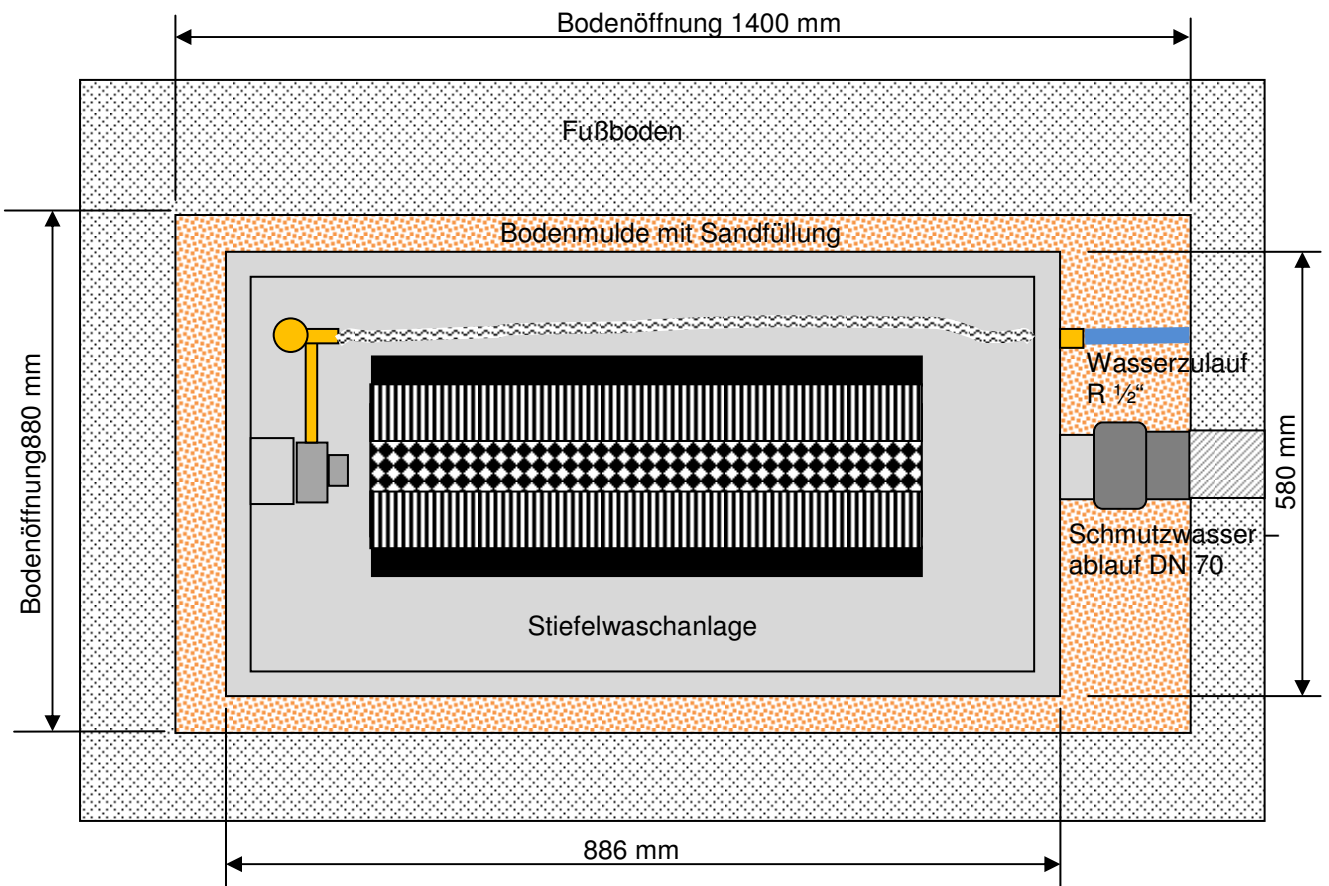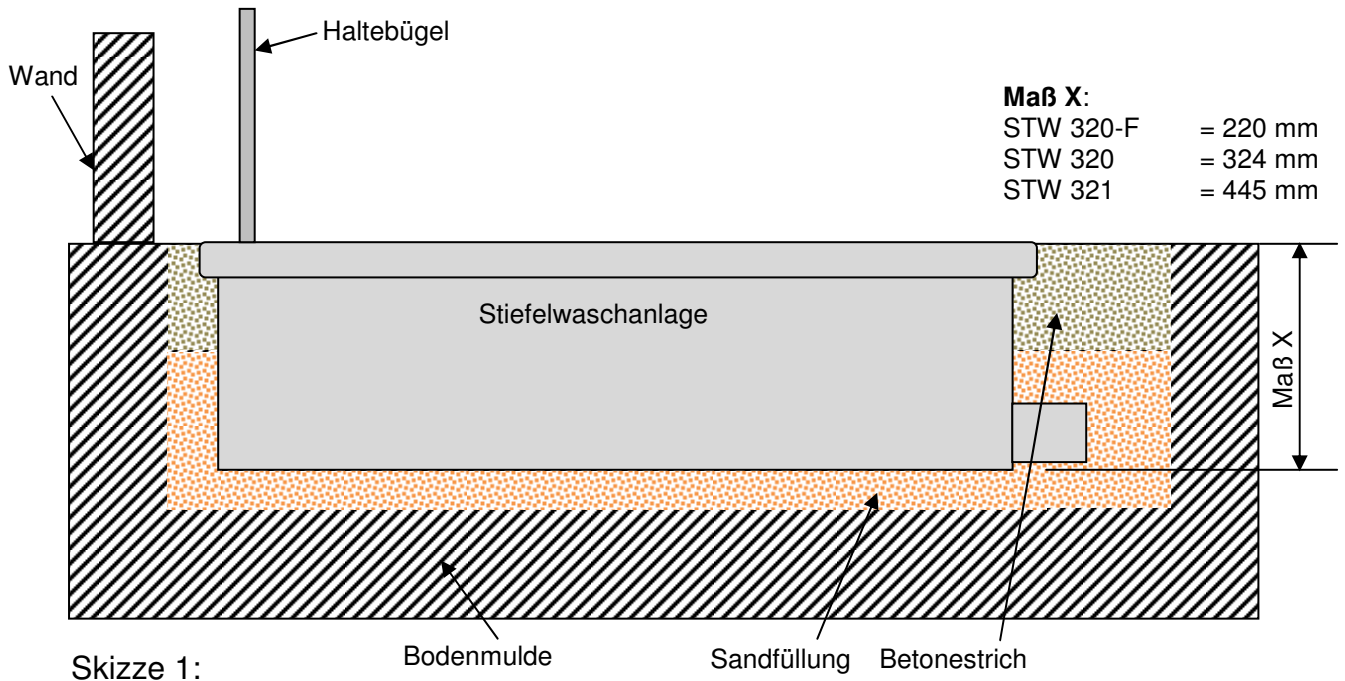

Bockermann



moderne Schlauchpflegesysteme

Wilh. Bockermann Anlagen & Gerätebau GmbH
D-32130 Enger Spenger Str. 281
Tel. +49 / 5224 / 93834-0 Fax. +49 / 5224 / 93834-29
e-mail: info@bockermann-feuerwehrtechnik.com
Internet: www.bockermann-feuerwehrtechnik.de

Technische Änderungen vorbehalten